

西原東こども園アクセス通路整備工事

数量計算書

1. 土工数量計算書

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土工							
	掘削		C1 土砂 オープン掘削	m3	10	実数量 11.70 m3	
		〃		C2 土砂 小規模	m3	0.2	実数量 0.20 m3
	床掘り		A 土砂 1m≦W<2m	m3	20	実数量 17.50 m3	
		〃		A1 土砂 標準、切梁式：A領域	m3	10	実数量 7.80 m3
	〃		A2 土砂 標準、切梁式：B領域	m3	70	実数量 66.80 m3	
		〃		A 土砂 標準	m3	180	実数量 180.60 m3
	盛土		B1 土砂 B<2.5m	m3	2.7	実数量 2.70 m3	
		〃		B3 土砂 4.0m≦B	m3	70	実数量 69.70 m3
	埋戻し		BF3 土砂 1m≦W1<4m	m3	200	実数量 203.00 m3	
		〃		BF4 土砂 W1<1m	m3	10	実数量 10.40 m3
	土砂運搬		DID区間あり L=2.9km	m3	(30)	実数量 (32.96) m3	
	函渠工						
		ボックスカルバート		B3.0m×H3.1m	式	1	実数量 1.00 式
〃				B3.0m×H1.8m	式	1	実数量 1.00 式
防護工				式	1	実数量 1.00 式	
		転落防止柵基礎			式	1	実数量 1.00 式
油圧圧入工		鋼矢板圧入	圧入長L=12m以下	枚	38	38.00 枚	
油圧引抜工		鋼矢板引抜	SP-IV型、Nmax≦25 引抜長L=12m以下	枚	38	実数量 38.00 枚	
仮設材設置撤去工		切梁・腹起し設置撤去		t	4	実数量 3.57 t	
仮設鋼材賃料		鋼矢板	SP-IV型、L=11.0m 供用日数N=33日	枚	38	実数量 38.00 枚	
		H形鋼(腹起し)	H-400*400*13*21 供用日数N=33日	t	2	実数量 2.04 t	
		H形鋼(切梁)	H-300*300*10*15 供用日数N=33日	t	1	実数量 0.80 t	
土留部材引抜同時充填工	充填管等設置工		本	8	実数量 8.00 本		
	引抜同時充填工		枚	38	実数量 38.00 枚		
	充填材	ロス率6%を含む	L	15238	実数量 15238.00 L		
	充填設備据付・解体		回	1	実数量 1.00 回		
締切排水工	大型土のう製作・設置	流用土、作業半径5m以下 設置高さ-3m≦H<2m	個	3	実数量 3.00 個		
		作業半径6m以下 設置高さ-3m≦H<2m	個	3	実数量 3.00 個		
	ポンプ運転	揚程10m、作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	日	33	実数量 33.00 日		
	ポンプ据付・撤去		箇所	1	実数量 1.00 箇所		

[illegible][illegible]

土工数量総括表

[illegible]

数量計算調書

[illegible]

数量計算書

アクセス通路		掘削 C1 (土砂、オープン)			盛土 B3 (土砂、 $4.0m \leq B$)			備考
測点	距離	断面積 法—長	平均断面積 法—長	数量	断面積 法—長	平均断面積 法—長	数量	
No. 0		0.0			0.0			
No. 0 + 0.732	0.732	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	BC.1
No. 0 + 5.121	4.389	1.9	0.95	4.2	0.0	0.00	0.0	
No. 0 + 10.000	4.879	0.6	1.25	6.1	0.2	0.10	0.5	
No. 0 + 10.697	0.697	0.4	0.50	0.3	0.8	0.50	0.3	
No. 0 + 14.668	3.971	0.1	0.25	1.0	0.8	0.80	3.2	EC.1
No. 0 + 17.653	2.985	0.0	0.05	0.1	1.0	0.90	2.7	BC.2
No. 1	2.347	0.0	0.00	0.0	1.1	1.05	2.5	
No. 1 + 4.350	4.350	0.0	0.00	0.0	1.8	1.45	6.3	SP.2
No. 1 + 10.000	5.650	0.0	0.00	0.0	5.7	3.75	21.2	
No. 1 + 11.047	1.047	0.0	0.00	0.0	7.2	6.45	6.8	EC.2
No. 1 + 14.047	3.000	0.0	0.00	0.0	4.4	5.80	17.4	EP
No. 1 + 18.047	4.000	0.0	0.00	0.0	0.0	2.20	8.8	
合計				11.7			69.7	


数量計算書

[illegible]



横断図(1)

(アクセス通路) S=1/100



NO. 0+5.121			
掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	1.9
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	0.9
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	0.4
法面整形(切土)	m	-	
法面整形(盛土)	m	-	




BC. 1 (NO. 0+0.732)			
掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	-
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	
法面整形(盛土)	m	-	




NO. 0			
掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	-
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	
法面整形(盛土)	m	-	

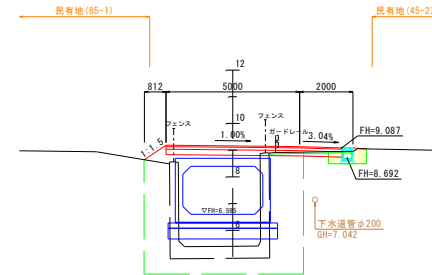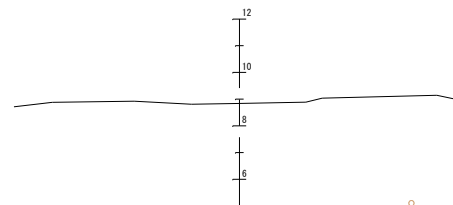


EC. 1 (NO. 0+14.668)			
掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	0.1
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	0.6
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	0.8
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	0.4
法面整形(切土)	m	-	
法面整形(盛土)	m	-	

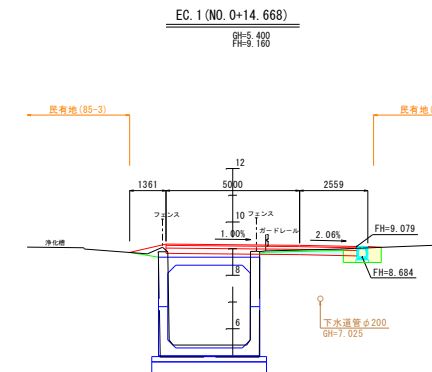

NO. 0+10.697			
掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	0.4
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	0.8
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	0.8
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	0.4
法面整形(切土)	m	-	
法面整形(盛土)	m	-	

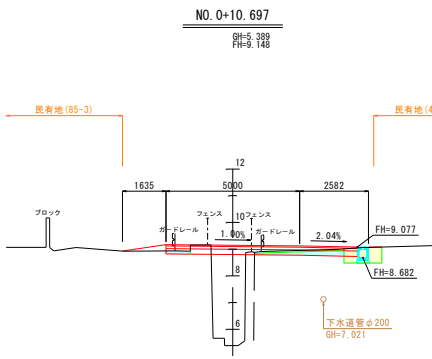

NO. 0+10.000			
掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	0.6
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	0.8
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	0.2
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	0.4
法面整形(切土)	m	-	
法面整形(盛土)	m	-	



工事名	西原東こども園アクセス通路整備工事		
図面名	横断図(1)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	S=1/100	図面番号	4 / 18
会社名			
事務所名	西原町役場 総務部 企画財政課		

(アクセス通路) S=1/100

EL=5,000

EL=5.000	EL=5.000
----------	----------

EL=5.000

EL=5.000	EL=5.000
----------	----------

EL=5.000

EL=5.000



オープン)	C1	m2	-
小規模)	C2	m2	-
)	A	m2	-
	B1	m2	-
	B2	m2	-
	B3	m2	5.7
	BF1	m2	-
	BF2	m2	-
	BF3	m2	-
	BF4	m2	-
	m		-
	m		-




工事名	西原菜こども園アクセス道路整備工事		
図面名	横断面(2)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	S=1/100	図面番号	5 / 16
会社名			
事務所名	西原町役場 総務部 企画財政課		

横断図(1)

(アクセス通路) S=1/100

NO. 0+5.121

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	1.9
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	0.9
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	0.4
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-




EL=5.000

NO. 0+5.121

GH=9.055
FH=9.079

BC. 1 (NO. 0+0.732)

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	-
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

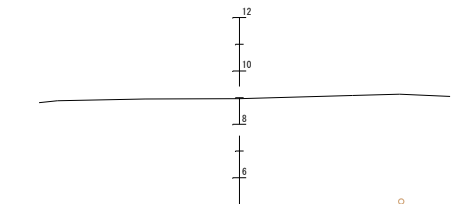


EL=5.000

BC. 1 (NO. 0+0.732)

GH=8.963
FH=-

NO. 0


掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	-
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

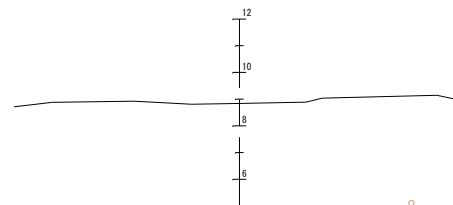

EL=5.000

NO. 0

GH=8.838
FH=-

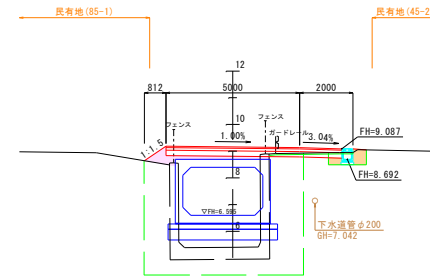


EC. 1 (NO. 0+14.668)

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	0.1
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	0.6
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	0.8
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	0.4
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

EC. 1 (NO. 0+14.668)

GH=5.400
FH=9.100

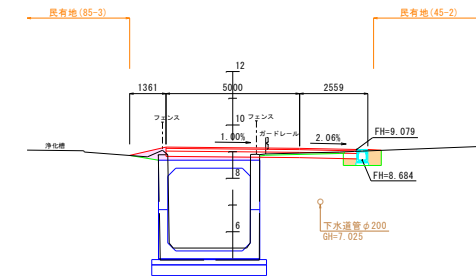


NO. 0+10.697

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	0.4
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	0.8
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	0.8
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	0.4
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 0+10.697

GH=5.389
FH=9.148

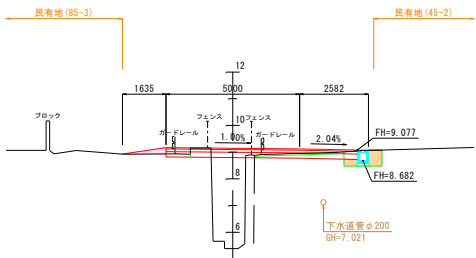

NO. 0+10.000

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	0.6
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、1m≦W<2m)	A	m2	0.8
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≦B)	B3	m2	0.2
埋戻し(4m≦W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≦W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≦W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	0.4
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 0+10.000

GH=5.385
FH=9.146

工事名	西原東こども園アクセス通路整備工事		
図面名	横断図(1)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	S=1/100	図面番号	4 / 18
会社名			
事務所名	西原町役場 総務部 企画財政課		

(アクセス通路) S=1/100


EL=5,000



EL=5,000



EL=5,000



工事名	西原東こども園アクセス道路整備工事		
図面名	横断図(2)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	S=1/100	図面番号	5 / 16
会社名			
事務所名	西原町役場 総務部 企画財政課		

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書

[illegible]

数量計算書

水路		埋戻し BF3 (土砂、 $1\text{m} \leq W1 < 4\text{m}$)						備考
測点	距離	断面積 法—長	平均断面積 法—長	数量	断面積 法—長	平均断面積 法—長	数量	
No. 0 - 1.190		10.5						
No. 0	1.190	10.5	10.50	12.5		0.00	0.0	
No. 0 + 1.500	1.500	9.7	10.10	15.2		0.00	0.0	
No. 0 + 5.200	3.700	14.7	12.20	45.1		0.00	0.0	
No. 0 + 5.200		7.0						
No. 0 + 7.810	2.610	7.0	7.00	18.3		0.00	0.0	
No. 1 + 2.840	15.030	6.7	6.85	103.0		0.00	0.0	
No. 1 + 5.483	2.643	0.0	3.35	8.9		0.00	0.0	
No. 1 + 7.860	2.377	0.0	0.00	0.0		0.00	0.0	
合計				203.0			0.0	

横断図(1)

(水路)

S=1/100

NO. 0+5.20

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、A領域：障害なし)	A1	m2	1.2
床底(土砂、B領域：障害あり)	A2	m2	10.9
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	14.7
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 0+1.50


掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、A領域：障害なし)	A1	m2	1.2
床底(土砂、B領域：障害あり)	A2	m2	11.1
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	9.7
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000


NO. 0

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂、A領域：障害なし)	A1	m2	1.3
床底(土砂、B領域：障害あり)	A2	m2	9.2
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	10.5
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

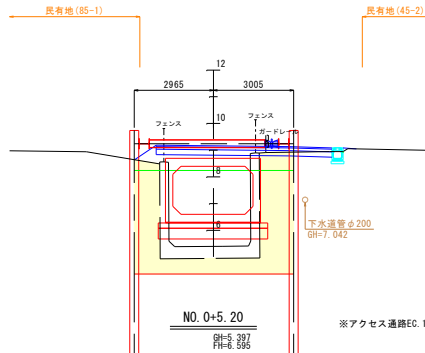


※アクセス道路EC.1 (NO. 0+14.668) を利用して作成。

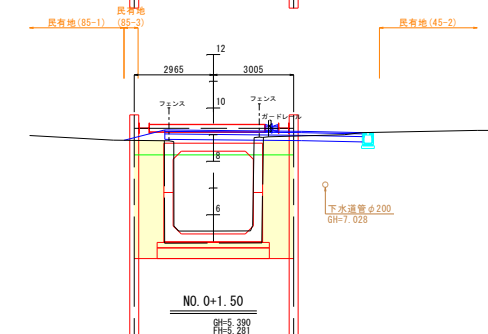

NO. 0+1.50


GH=5.390
FH=5.281

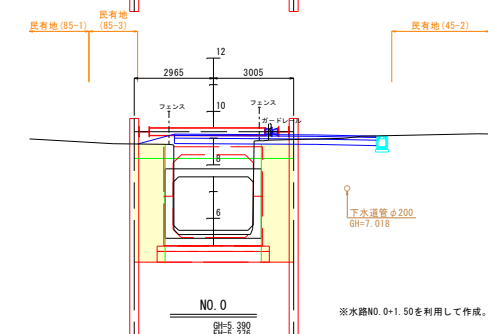

NO. 0


GH=5.390
FH=5.276

※水路NO. 0+1.50を利用して作成。

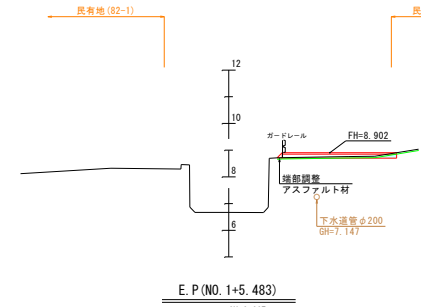

E. P. (NO. 1+5.483)


GH=6.667
FH= -

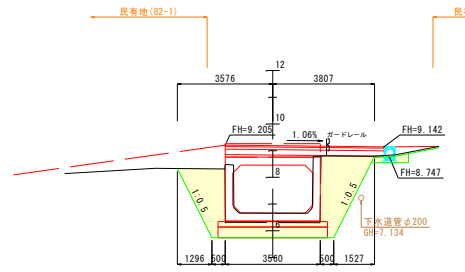

NO. 1+2.84

GH=6.660
FH=6.660

※水路E. P. (NO. 1+5.483) を利用して作成。

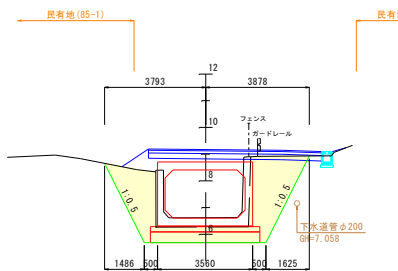

NO. 0+7.81

GH=6.622
FH=6.605

※アクセス道路BC.2 (NO. 0+17.653) を利用して作成。

E. P. (NO. 1+5.483)

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	0.1
床底(土砂)	A	m2	-
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 1+2.84

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂)	A	m2	9.2
盛土(B<2.5m)	B1	m2	0.3
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	6.7
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 0+7.81

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床底(土砂)	A	m2	9.8
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	7.0
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

工事名	西原東こども園アクセス道路整備工事		
図面名	横断図(1)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	S=1/100	図面番号	8 / 18
会社名			
事務所名	西原町役場 総務部 企画財政課		

横断図(2)


(水路)

S=1/100

NO. 1+7.86

掘削(切取幅5m以上:オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満:小規模)	C2	m2	-
床留(土砂)	A	m2	-
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(C:5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

El.=5.000

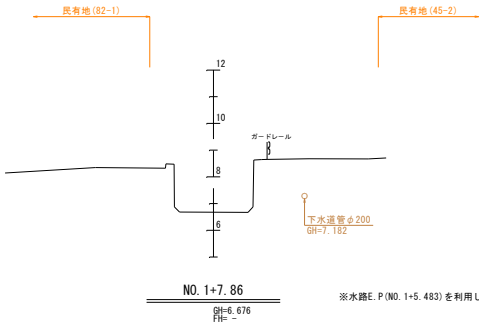

※水路E.P(No.1+5.483)を利用して作成。

El.=5.000

工事名	西原東こども園アクセス道路調査機工事		
図面名	横断図(2)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	S=1/100	図面番号	9 / 18
会社名			
事務所名	西原町役場 総務部 企画財政課		

横断図(1)

(水路)

S=1/100

NO. 0+5.20

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床掘(土砂、A領域：障害なし)	A1	m2	1.2
床掘(土砂、B領域：障害あり)	A2	m2	10.9
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	14.7
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 0+1.50







掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床掘(土砂、A領域：障害なし)	A1	m2	1.2
床掘(土砂、B領域：障害あり)	A2	m2	11.1
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	9.7
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 0

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床掘(土砂、A領域：障害なし)	A1	m2	1.3
床掘(土砂、B領域：障害あり)	A2	m2	9.2
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	10.5
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

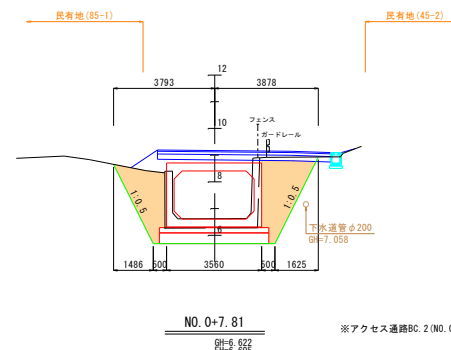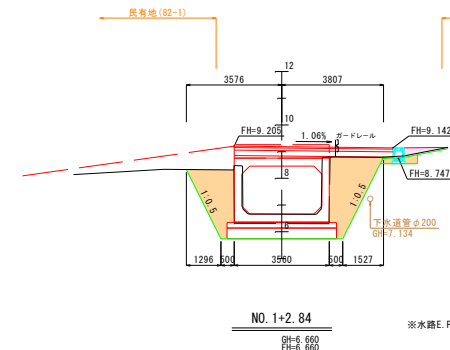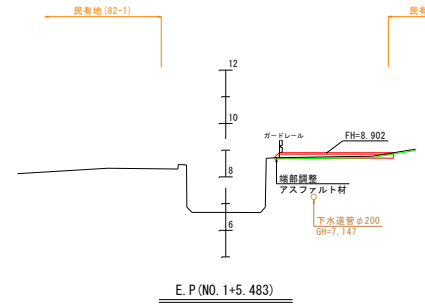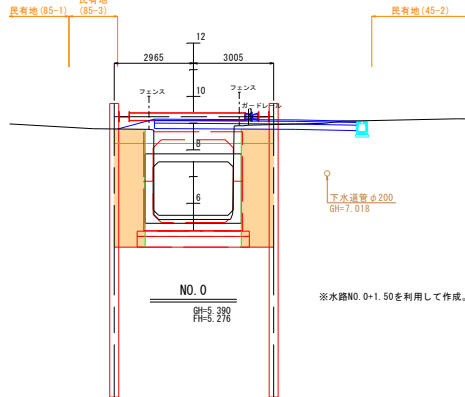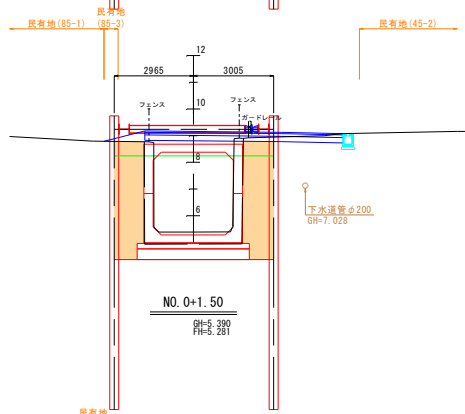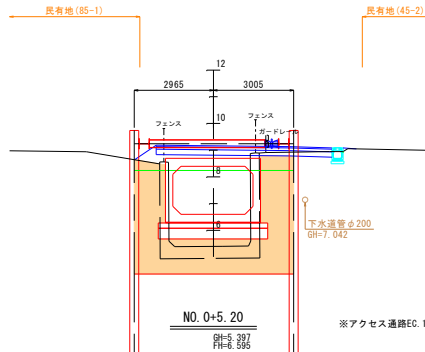

E. P. (NO. 1+5.483)

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	0.1
床掘(土砂)	A	m2	-
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 1+2.84

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床掘(土砂)	A	m2	9.2
盛土(B<2.5m)	B1	m2	0.3
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	6.7
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

NO. 0+7.81

掘削(切取幅5m以上：オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満：小規模)	C2	m2	-
床掘(土砂)	A	m2	9.8
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(2.5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	7.0
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

EL=5.000

工事名	西原東こども園アクセス道路整備工事		
図面名	横断図(1)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	S=1/100	図面番号	8 / 18
会社名			
事務所名	西原町役場 総務部 企画財政課		

横断図(2)


(水路)

S=1/100

NO. 1+7.86

掘削(切取幅5m以上:オープン)	C1	m2	-
掘削(切取幅5m未満:小規模)	C2	m2	-
床留(土砂)	A	m2	-
盛土(B<2.5m)	B1	m2	-
盛土(C:5m≤B<4.0m)	B2	m2	-
盛土(D:4.0m≤B)	B3	m2	-
埋戻し(4m≤W2)	BF1	m2	-
埋戻し(4m≤W1)	BF2	m2	-
埋戻し(1m≤W1<4m)	BF3	m2	-
埋戻し(W1<1m)	BF4	m2	-
法面整形(切土)	m	-	-
法面整形(盛土)	m	-	-

El.=5.000

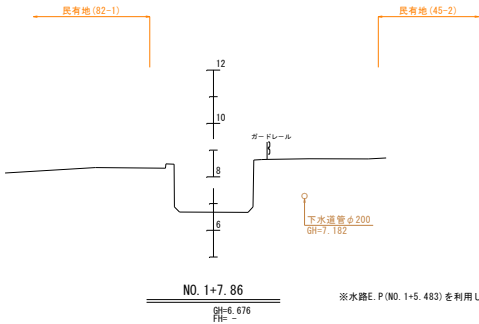

※水路E.P(No.1+5.483)を利用して作成。

El.=5.000

工事名	西原家こども園アクセス道路調査機工事		
図面名	横断図(2)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	S=1/100	図面番号	9 / 18
会社名			
事務所名	西原町役場 総務部 企画財政課		

2. 函渠工数量計算書

数量計算調書

[illegible]

3. 仮設工数量計算書

[illegible][illegible]

数 量 計 算 調 書				
名称	材料	計 算 式	数量	単位
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	鋼矢板 圧入 (Nmax≦25)	2.00 =	2.00	回
油圧圧入工	圧入長	11.00m - 0.793m = 10.207m → 12 m以下		
鋼矢板圧入	SP-IV型、Nmax≦25 圧入長L=12m以下	継施工無し 19枚 + 19枚 ※切梁部 =	38	枚
油圧引抜工	引抜長	11.00m - 0.793m = 10.207m → 12 m以下		
鋼矢板引抜	SP-IV型、Nmax≦25 引抜長L=12m以下	継施工無し 19枚 + 19枚 ※切梁部 =	38	枚
仮設材設置撤去工				
切梁・腹起し設置撤去	主部材	腹起し 切梁 ←「仮設鋼材質料」参照 2.04t + 0.80t = 2.84 t		
	副部材 (A)	2.84t × 0.22 = 0.62 t		
	副部材 (B)	2.84t × 0.04 = 0.11 t		
	合計	2.84t + 0.62t + 0.11t =	3.57	t
仮設鋼材質料				
鋼矢板	SP-IV型、L=11.0m 供用日数N=33日	※切梁部 (11.00m × 76.1kg/m × 38枚) / 1000 =	38 31.81	枚 t
H形鋼(腹起し)	H-400*400*13*21 供用日数N=33日	(5.91m × 172.0kg/m × 1本) / 1000 =	1.02	t
H形鋼(腹起し)	H-400*400*13*21 供用日数N=33日	(5.91m × 172.0kg/m × 1本) / 1000 =	1.02	t
		合計 =	2.04	t
H形鋼(切梁)	H-300*300*10*15 供用日数N=33日	(4.34m × 93.0kg/m × 1本) / 1000 =	0.40	t
H形鋼(切梁)	H-300*300*10*15 供用日数N=33日	(4.34m × 93.0kg/m × 1本) / 1000 =	0.40	t
		合計 =	0.80	t
土留部材引抜同時充填工		※「仮設工詳細図」参照		
充填管等設置工		8.00本 =	8	本
引抜同時充填工		38.00枚 =	38	枚
充填材	ロス率6%を含む	15238L =	15238	L
充填設備据付・解体		1.00回 =	1	回
締切排水工				
大型土のう製作・設置	流用土、作業半径5m以下 設置高さ-3m≦H<2m	3.00個 =	3	個
大型土のう撤去	作業半径6m以下 設置高さ-3m≦H<2m	3.00個 =	3	個
ポンプ運転	揚程10m、作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	※別紙計算書参照 33.00日 =	33	日
ポンプ据付・撤去		1.00箇所 =	1	箇所

工事名:西原東こども園アクセス通路調査測量設計業務委託
 工区名:道路改良工事01

名称 / 規格	数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	可変値	計画日数	備考	摘要	仮設工日数
直接工事費		式			35.50		61.50		(Pi)	33.00
	1									
土工		式			6.50		10.50			7.50
	1				6.22		10.44	明1号		7.26
掘削		m3		m3/日				0.03/0.58=0.05	押土有り	
土質:土砂 オープンカット	10		320		0.03	/ 0.58	0.05	P1号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-②-12	
掘削		m3		m3/日				0.01/0.58=0.02		
土質:土砂 上記以外(小規模)	0		15		0.01	/ 0.58	0.02	P2号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-②-12	
床掘り 土質:土砂 土留無し		m3		m3/日				0.13/0.58=0.22	障害無し	
平均施工幅1m以上2m未満	20		150		0.13	/ 0.58	0.22	P3号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-6	
床掘り 土質:土砂 切梁腹起式		m3		m3/日				0.05/0.58=0.09	障害無し	
標準	10		220		0.05	/ 0.58	0.09	P4号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-6	0.09
床掘り 土質:土砂 切梁腹起式		m3		m3/日				0.39/0.58=0.67	障害有り	
標準	70		180		0.39	/ 0.58	0.67	P5号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-6	0.67
床掘り 土質:土砂 土留無し		m3		m3/日				0.82/0.58=1.41	障害無し	
標準	180		220		0.82	/ 0.58	1.41	P6号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-6	
路床盛土		m3		m3/日				0.06/0.58=0.1		
幅員2.5m未満	3		43		0.06	/ 0.58	0.1	P7号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-②-25	
路床盛土		m3		m3/日				0.27/0.58=0.47	障害無し	
幅員4.0m以上 20,000m3未満	70		260		0.27	/ 0.58	0.47	P8号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-②-25	
埋戻し		m3		m3/日				3.77/0.58=6.5		
最大埋戻幅1m以上4m未満	200		53		3.77	/ 0.58	6.5	P9号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-13	6.50
埋戻し		m3		m3/日				0.3/0.58=0.52		
最大埋戻幅1m未満	10		33		0.3	/ 0.58	0.52	P10号	昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-13	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		m3/日					バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	
標準 良好 DID有り 距離3.0km以下	30		77		0.39		0.39	P11号	昼間(亜熱帯割増無)II-1-②-19	
函渠工		式			8.50		16.00			7.50
	1				8.25		15.98	明2号		7.48
ボックスカルバート		式								
	1				7.28		14.31	代1号		6.00
マットレス工法		式								
B3000×H3100	1				0		0.5	代10号		(0.50)
マットレス工法		式								
B3000×H1800	1				0		0.5	代11号		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3		m3/日				0.27/0.58=0.47	コンクリートポンプ車延長無し	
10m3以上100m3未満	19		69		0.27	/ 0.58	0.47	P16号	昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7	(0.47)
型枠 一般型枠		m2		m2/日				0.24/0.58=0.41		
鉄筋・無筋構造物	9		38		0.24	/ 0.58	0.41	P17号	昼間(亜熱帯割増有) II-4-②-3	(0.41)
モルタル練		m3		m3/日				1.17/0.58=2.02		
	2		1.4		1.17	/ 0.58	2.02	P18号	昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-8	(2.02)
ボックスカルバート 据付 製品長1.5m/個		m		m/日				0.87/0.58=1.5	基礎材無し PC鋼材縦締無	
2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	4		5		0.87	/ 0.58	1.5	P19号	昼間(亜熱帯割増有) II-2-⑩-11	(1.50)
ボックスカルバート 据付 製品長1.5m/個		m		m/日				4.13/0.58=7.12	基礎材無し PC鋼材縦締有	
2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	17		4		4.13	/ 0.58	7.12	P20号	昼間(亜熱帯割増有) II-2-⑩-11	
ボックスカルバート 据付 製品長1.0m/個		m		m/日				0.4/0.58=0.69	基礎材無し	
2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	2		5		0.4	/ 0.58	0.69	P21号	昼間(亜熱帯割増有) II-2-⑩-11	
蓋設置		組		組/日						
蓋1組当り質量:800kgを超え2000kg以下	1		5		0.2		0.2	P22号	昼間(亜熱帯割増有) IV-4-②-14	(0.20)
機械式継手グラウト注入工		式								
	1				0		0.3	代12号		(0.30)
弾性シーリング目地工		式								
	1				0		0.3	代13号		(0.30)
シート防水工		式								
	1				0		0.3	代14号		(0.30)
防護工		式								
	1				0.86		1.48	代2号		1.48
基礎砕石		m2		m2/日				0/0.58=0	砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下	
RC-40	0		155		0	/ 0.58	0	P23号	昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2	
型枠 一般型枠		m2		m2/日				0.15/0.58=0.26		
鉄筋・無筋構造物	6		38		0.15	/ 0.58	0.26	P17号	昼間(亜熱帯割増有) II-4-②-3	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3		m3/日				0/0.58=0	コンクリートポンプ車延長無し	
10m3以上100m3未満	0		69		0	/ 0.58	0	P24号	昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7	
鉄筋加工・組立		t		t/日				0/0.58=0	一般構造物 10t未満 (S1)	
SD295/D13	0		3.5		0	/ 0.58	0	施19号	VI-2-①-1	
鉄筋加工・組立		t		t/日				0/0.58=0	一般構造物 10t未満 (S1)	
SD295/D13	0		3.5		0	/ 0.58	0	施19号	VI-2-①-1	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		孔/日				0.53/0.58=0.91		
30mm以上200mm未満	44		83		0.53	/ 0.58	0.91	P25号	昼間(亜熱帯割増有) II-2-⑤-2	
樹脂系アンカー		本		本/日				0.18/0.58=0.31		
	44		244		0.18	/ 0.58	0.31	代15号		
転落防止柵基礎		式								
	1				0.11		0.19	代3号		
型枠 一般型枠		m2		m2/日				0.1/0.58=0.17		
鉄筋・無筋構造物	4		38		0.1	/ 0.58	0.17	P17号	昼間(亜熱帯割増有) II-4-②-3	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3		m3/日				0.01/0.58=0.02	コンクリートポンプ車延長無し	
10m3以上100m3未満	1		69		0.01	/ 0.58	0.02	P24号	昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7	
鉄筋加工・組立		t		t/日				0/0.58=0	一般構造物 10t未満 (S1)	
SD295/D13	0		3.5		0	/ 0.58	0	施19号	VI-2-①-1	
鉄筋加工・組立		t		t/日				0/0.58=0	一般構造物 10t未満 (S1)	
SD295/D13	0		3.5		0	/ 0.58	0	施19号	VI-2-①-1	

工事名:西原東こども園アクセス通路調査測量設計業務委託
工区名:道路改良工事01

名称 / 規格	数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	可変値	計画日数	備考	摘要	仮設工日数
仮設工		式			6.00		10.00			7.50
	1				5.53		9.54	明3号		7.26
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		回/日				0.61/0.58=1.05	圧入(Nmax≤25)	
陸上施工 IV型	2		3.3		0.61	/	0.58	1.05	昼間(亜熱帯割増) II-5-②-45	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		回/日				0.38/0.58=0.66	引抜き	
陸上施工 IV型	2		5.3		0.38	/	0.58	0.66	昼間(亜熱帯割増) II-5-②-45	0.66
鋼矢板圧入(陸上施工)		枚		枚/日				1.81/0.58=3.12	Nmax≤25	
圧入長 12m以下 鋼矢板型式 IV型	38		21		1.81	/	0.58	3.12	昼間(亜熱帯割増) II-5-②-40、41	3.12
鋼矢板引抜き 陸上施工		枚		枚/日				0.97/0.58=1.67		
引抜き長 12m以下 鋼矢板型式 IV型	38		39		0.97	/	0.58	1.67	昼間(亜熱帯割増) II-5-②-44	1.67
切梁・腹起し設置撤去		t		t/日				1.05/0.58=1.81	長期補正あり	
火打ブロック無し	4		3.8		1.05	/	0.58	1.81	昼間(亜熱帯割増) II-5-⑥-6	1.81
大型土のう工 製作・設置		袋		袋/日				0.09/0.58=0.16	長期補正あり	
作業半径 5m以下 -3m≤H≤2m	3		34		0.09	/	0.58	0.16	昼間(亜熱帯割増) II-5-⑩-7	
大型土のう工 撤去		袋		袋/日				0.03/0.58=0.05	長期補正あり	
作業半径 6m以下 -3m≤H≤2m	3		115		0.03	/	0.58	0.05	昼間(亜熱帯割増) II-5-⑩-9	
ポンプ据付・撤去		箇所		箇所/日				0.59/0.58=1.02		
	1		1.7		0.59	/	0.58	1.02	昼間(亜熱帯割増) II-5-⑧-4	
復旧工		式			3.00		5.50			0.00
	1				2.99		5.03	明4号		0.00
アクセス通路舗装		m2								
	196				0.51		0.88	代4号		
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超		m2		m2/日				0.09/0.58=0.16	密粒度アスコン(20)	
1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	196		2300		0.09	/	0.58	0.16	昼間(亜熱帯割増) IV-1-②-6	
上層路盤(車道・路肩部)		m2		m2/日				0.21/0.58=0.36	1層施工 全仕上り厚100mm	
再生粒度調整碎石	196		940		0.21	/	0.58	0.36	昼間(亜熱帯割増) IV-1-①-9	
下層路盤(車道・路肩部)		m2		m2/日				0.21/0.58=0.36	1層施工 全仕上り厚200mm	
RC-40	196		940		0.21	/	0.58	0.36	昼間(亜熱帯割増) IV-1-①-5	
緊急避難路舗装		m2								
	18				0.03		0.05	代5号		
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超		m2		m2/日				0.01/0.58=0.02	密粒度アスコン(20)	
1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	18		2300		0.01	/	0.58	0.02	昼間(亜熱帯割増) IV-1-②-6	
上層路盤(車道・路肩部)		m2		m2/日				0.02/0.58=0.03	1層施工 全仕上り厚150mm	
再生粒度調整碎石	18		940		0.02	/	0.58	0.03	昼間(亜熱帯割増) IV-1-①-9	
区画線工・設置 溶融式・手動		m		m/日				0.03/0.58=0.05	時間的制約を受けない	
実線 15cm 塗布厚1.5mm	29		1100		0.03	/	0.58	0.05	夜間作業しない VI-1-①-1	
RPU側溝		式								
	1				1.5		2.59	代6号		
基礎碎石		m2		m2/日				0.1/0.58=0.17	碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	
RC-40	16		155		0.1	/	0.58	0.17	昼間(亜熱帯割増) II-2-②-2	
モルタル練		m3		m3/日				0.28/0.58=0.48		
	0		1.4		0.28	/	0.58	0.48	昼間(亜熱帯割増) II-4-①-8	
排水構造物 U型側溝		m		m/日				0.62/0.58=1.07	1000kg/個以下	
L=2000	27		43		0.62	/	0.58	1.07	夜間作業しない VI-1-⑥-1	
排水構造物 U型側溝		m		m/日				0.03/0.58=0.05	60を超え300kg/個以下	
L=600	1		26		0.03	/	0.58	0.05	夜間作業しない VI-1-⑥-1	
排水構造物 U型側溝		m		m/日				0.15/0.58=0.26	1000kg/個以下	
L=2000	6		43		0.15	/	0.58	0.26	夜間作業しない VI-1-⑥-1	
排水構造物 蓋版		枚		枚/日				0.27/0.58=0.47	法面小段面部なし	
40kg以下 再利用撤去なし	54		200		0.27	/	0.58	0.47	夜間作業しない VI-1-⑥-1	
排水構造物 蓋版		枚		枚/日				0.01/0.58=0.02	法面小段面部なし	
40超え170kg以下 再利用撤去なし	1		120		0.01	/	0.58	0.02	夜間作業しない VI-1-⑥-1	
排水構造物 蓋版		枚		枚/日				0.04/0.58=0.07	法面小段面部なし	
40kg以下 再利用撤去なし	7		200		0.04	/	0.58	0.07	夜間作業しない VI-1-⑥-1	
集水枳		箇所								
	1				0.19		0.2	代7号		
基礎碎石		m2		m2/日				0/0.58=0	碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下	
RC-40	1		155		0	/	0.58	0	昼間(亜熱帯割増) II-2-②-2	
型枠 一般型枠		m2		m2/日						
小型構造物	2		15		0.16		0.16	P32号	昼間(亜熱帯割増) II-4-②-3	
コンクリート 小型 一般養生		m3		m3/日					バックホウ(クレーン付)	
	0		8		0.02		0.02	P33号	昼間(亜熱帯割増) II-4-①-7	
排水構造物 蓋版		枚		枚/日				0.01/0.58=0.02	法面小段面部なし	
40kg以下 再利用撤去なし	1		200		0.01	/	0.58	0.02	夜間作業しない VI-1-⑥-1	
鉄筋加工・組立		t		t/日				0/0.58=0	一般構造物 10t未満 (S1)	
SD295/D13	0		3.5		0	/	0.58	0	VI-2-①-1	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置		m		m/日				0.04/0.58=0.07		
コンクリート建込 支柱間隔2m	4		100		0.04	/	0.58	0.07	VI-2-③-13	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置		m		m/日				0.12/0.58=0.21		
コンクリート建込 支柱間隔2m	12		100		0.12	/	0.58	0.21	VI-2-③-13	
防止柵基礎		個								
	9				0.26		0.45	代8号		
基礎碎石		m2		m2/日				0.01/0.58=0.02	碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下	
RC-40	2		155		0.01	/	0.58	0.02	昼間(亜熱帯割増) II-2-②-2	
型枠 一般型枠		m2		m2/日				0.14/0.58=0.24		
鉄筋・無筋構造物	5		38		0.14	/	0.58	0.24	昼間(亜熱帯割増) II-4-②-3	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3		m3/日				0.11/0.58=0.19	人力	
	0		4		0.11	/	0.58	0.19	P34号	昼間(亜熱帯割増) II-4-①-7
ブロック塀復旧		m								
	3				0.31		0.53	代9号		

[illegible]

4. 復旧工数量計算書

復 旧 工 数 量 総 括 表


[illegible]

数量計算調書


[illegible]

数量計算書(甲)


アクセス通路舗装構成

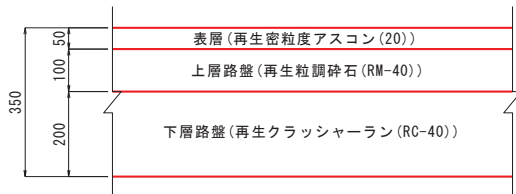


緊急避難路舗装構成

[illegible]


数 量 計 算 書 (甲)

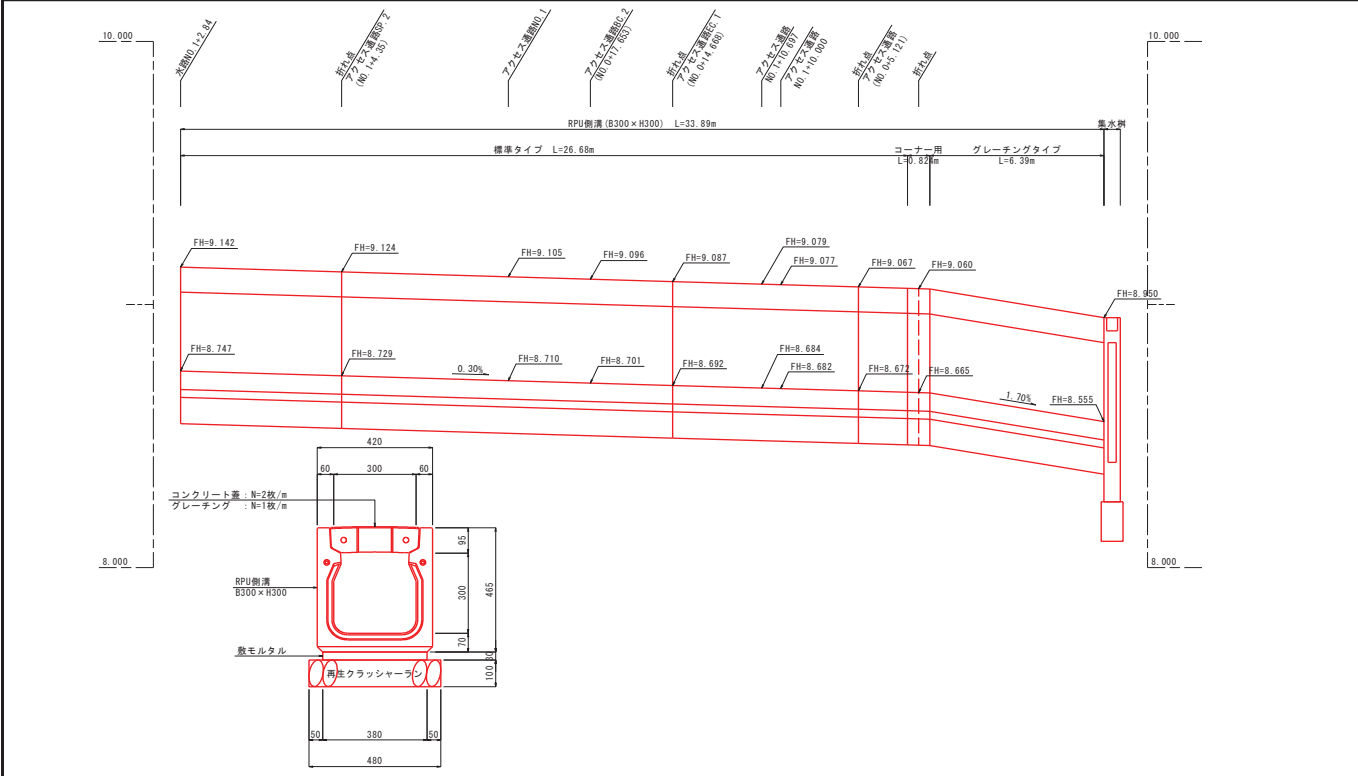[illegible]


数量計算書

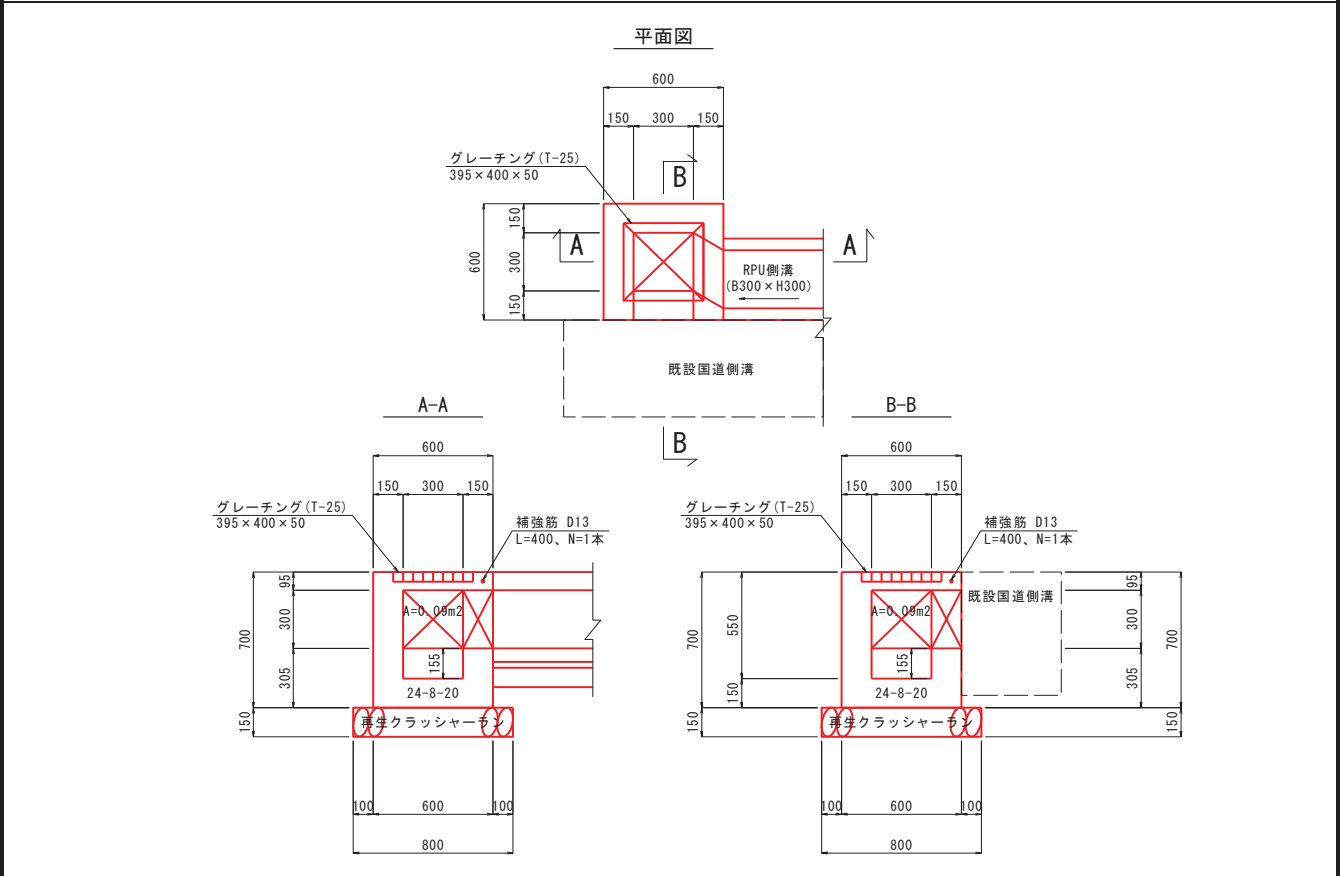[illegible]

数 量 計 算 書 (甲)

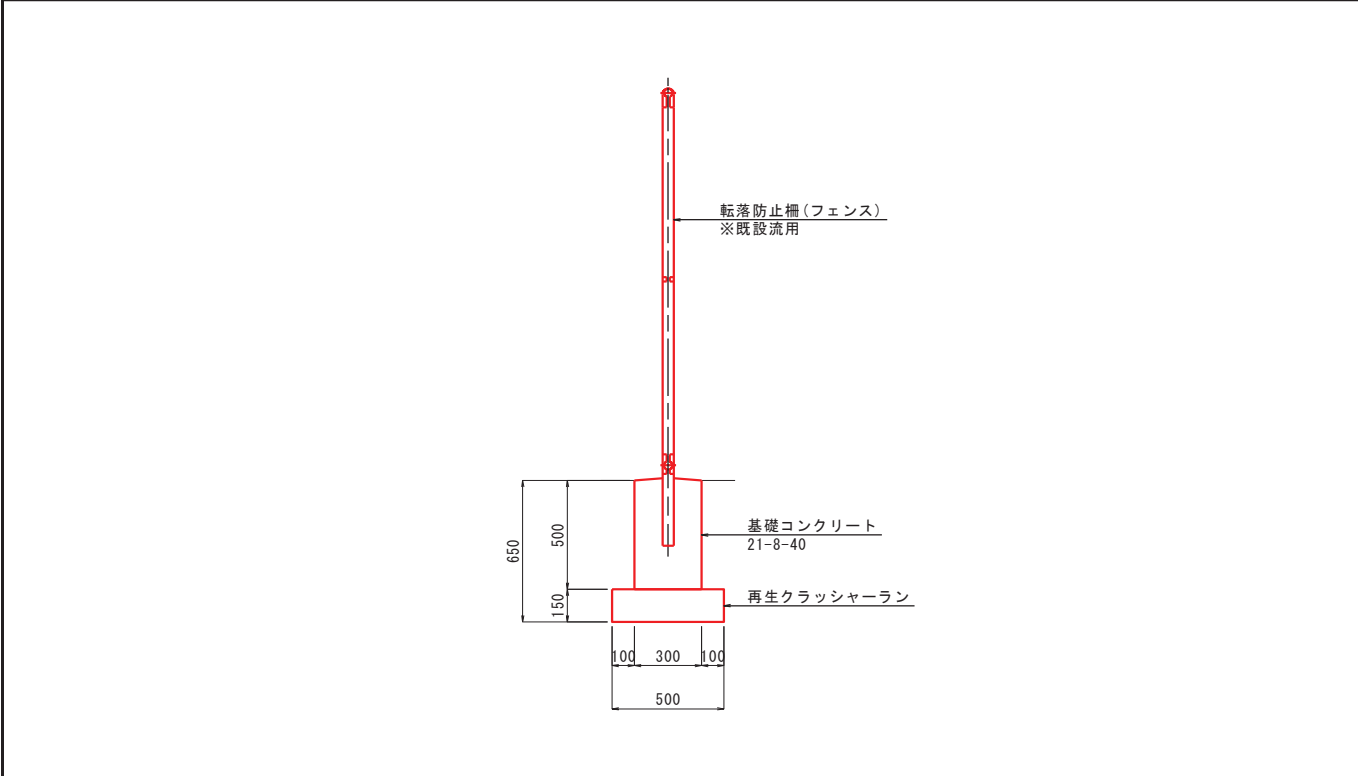[illegible]

数 量 計 算 書 (甲)

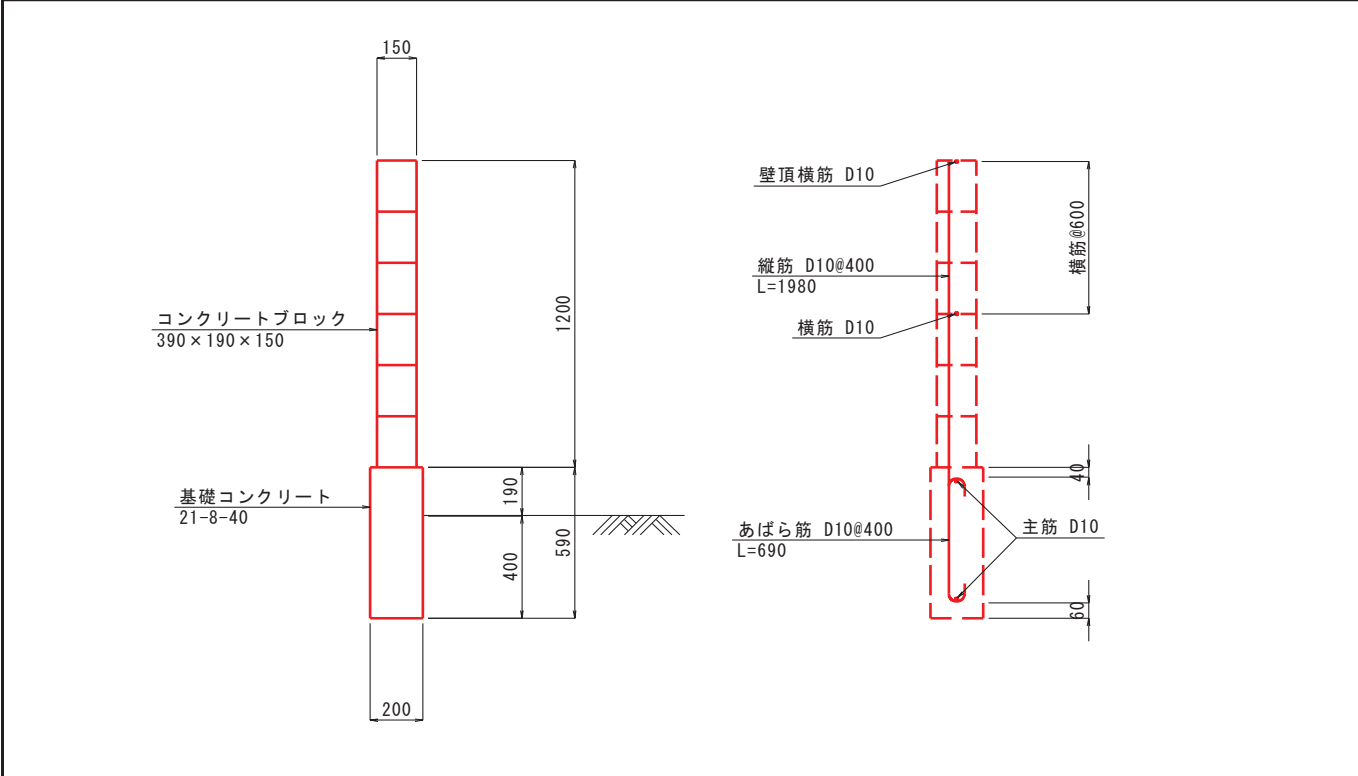[illegible]

5. 取壊し撤去工数量計算書

取 壊 し 撤 去 工 数 量 総 括 表

[illegible]

数量計算調書

[illegible]

6. 磁気探査数量計算書

数量総括表

[illegible]

[illegible][illegible]

数 量 計 算 書

		経層探査-1			経層探査-2		
測 点	距 離	延長	平均値	数 量	延長	平均値	数 量
No. 0 + 0.000		0.00			0.00		
No. 0 + 1.500	1.500	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 0 + 5.200	3.700	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 0 + 5.200		2.98			3.29		
No. 0 + 7.810	2.610	2.98	2.98	7.8	3.29	3.29	8.6
No. 1 + 2.840	15.030	1.76	2.37	35.6	3.03	3.16	47.5
合計				43.4			56.1
		経層探査-3			経層探査-4		
測 点	距 離	延長	平均値	数 量	延長	平均値	数 量
No. 0 + 0.000		0.00			0.00		
No. 0 + 1.500	1.500	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 0 + 5.200	3.700	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 0 + 5.200		2.81			2.32		
No. 0 + 7.810	2.610	2.81	2.81	7.3	2.32	2.32	6.1
No. 1 + 2.840	15.030	2.55	2.68	40.3	2.06	2.19	32.9
合計				47.6			39.0

数量計算書

		経層探査-5			経層探査-6		
測点	距離	延長	平均値	数量	延長	平均値	数量
No. 0 + 0.000		0.00			0.00		
No. 0 + 1.500	1.500	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 0 + 5.200	3.700	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 0 + 5.200		1.84			4.81		
No. 0 + 7.810	2.610	1.84	1.84	4.8	4.81	4.81	12.6
No. 1 + 2.840	15.030	5.11	3.48	52.3	0.00	2.41	36.2
合計				57.1			48.8

西原東こども園

矢板箇所 (多成分)

対象爆弾	探査孔数 (本)	①地盤高 EL (m)	②探査下端 EL (m)	探査長 (m) (③=①-②+ 有効距離- 0.5)	削孔長 (m) (④=③+1.0m)	数量	
						探査長 (m) ③×本数	削孔長 (m) ④×本数
250kg	6	8.94	0.14	8.80	9.80	52.80	58.80
50kg	4	8.94	0.70	7.99	8.99	31.96	35.96
5インチ	8	8.94	1.44	7.15	8.15	57.20	65.20
合計	18	-	-	-	-	141.96	159.96

※有効距離：250kg→0.50m、50kg→0.25m、5インチ→0.15m